

<b>Pevnost v tlaku:</b>	pr m rná	8	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Pevnost v tlaku:</b>	normalizovaná	8	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Rozm ry:</b>	Délka: 247 mm	Ší ka: 500 mm	Výška: 166 mm	
<b>Kategorie rozm r. tolerancí/rozp tí:</b>	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+	
<b>Rovinnost:</b>		-0,2	mm	
<b>Rovnob žnost rovin:</b>		0,4	mm	
<b>Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení</b>		NPD		
<b>P ídržnost:</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktivních rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakce na ohe :</b>	t ída	B-s1,d0		
<b>Nasákavost:</b>		nepoužívat pro nechrán né zdivo		
<b>Faktor difúzního odporu:</b>		9,7		
<b>Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost:</b>		NPD	dB	
<b>Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:</b>		650	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategorie tolerance:</b>		D2		
<b>Tvar a uspo ádání:</b>		viz p iložený obrázek		
<b>Tepelná vodivost</b>	10, dry, unit	0,056	W/mK	
<b>Metoda:</b>		P5		
<b>Mrazuvzdornost:</b>	nepoužívat pro nechrán né zdivo	NPD (F0)		
<b>Nebezpe né látky:</b>	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozm r palety:</b>		134x105 cm		
<b>Po et kus na palet :</b>		80		



1020


**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna: Hevlín I.

ESKÁ REPUBLIKA  
I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

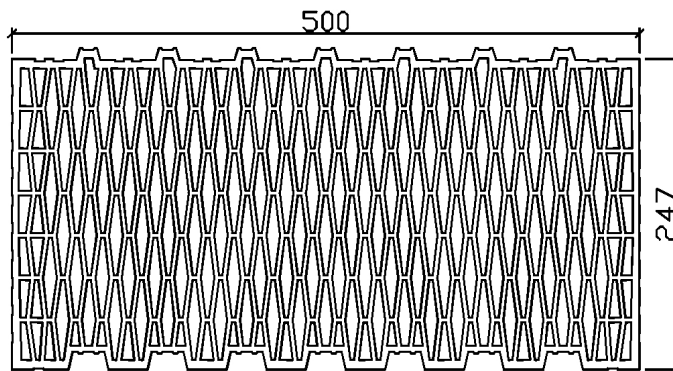

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 247 x 500 x 166 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo

# HELUZ FAMILY 50-N 2in1

Objednací íslo výrobku:

ITT HE2-005/10

DoP 1010

# 28509.00

N/mm<sup>2</sup>

# 8

**Kontroloval:** .....

P í práci s nástroji ( ezání, vrtání, broušení, mechanickém d lení produktu) m že vznikat fibrogenní prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Doporu uje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prost edk k ochran dýchacích cest.

