

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m m ² (priemerná)	10 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	11,5 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)

Rozmery (Rozmery):

délka (délka) 125 mm šířka (šířka): 500 mm, výška: 249 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): T1+ a R1+
 rovinnost (rovinnosť): - 0,2 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): 0,6 mm

Rozmrová stabilita: vlhkostní prostředí (Rozmerová stabilita: vlhkostné pretvorenie):

NPD

Přidržitost (Prídržnosť):

stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

třída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):nepoužívat pro nechráněné zdivo
nepoužívat pro nechráněné murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):660 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz příložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)

10, dry, unit

NPD W/mK

Metoda / Metóda

NPD

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívat pro nechráněné murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):**

100

Rozměr palety (Rozmer palety):

134x105 cm



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

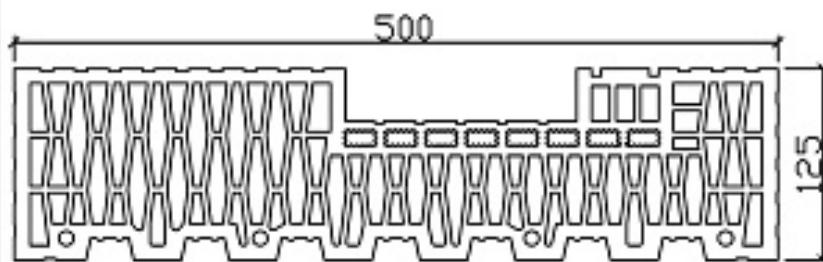
výrobná (výrobná) Hevlín

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně upraveno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 125 x 500 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelné izolované zdivo (pálený murovací prvok pre chráněné nosné jednovrstvé tepelnoizolačné murivo)

HELUZ FAMILY 50-K-1/2**HELUZ FAMILY 50-K-1/2 brúsená**

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-013/10

DoP 759

27506.20N/mm²**10****Kontroloval:**

Při práci s tímto materiálem může vzniknout prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s tímto materiálem, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).
 Při rezání některým z nástrojů vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s tímto materiálem, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (podle EN 149).

