

|  |                                   |                                 |                   |                        |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Pevnost v tlaku:</b>                            | pr m rná                          | 10                              | N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnou plochu |
| <b>Pevnost v tlaku:</b>                            | normalizovaná                     | 11,5                            | N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnou plochu |
| <b>Rozm ry:</b>                                    | Délka: 247 mm                     | Ší ka: 440 mm                   | Výška: 249 mm     |                        |
| <b>Kategorie rozm r. tolerancí/rozp tí:</b>        | T2+ / R2+                         | T2+ / R2+                       | Tm 0,4 / R2+      |                        |
| <b>Rovinnost:</b>                                  |                                   | -0,2                            | mm                |                        |
| <b>Rovnob žnost rovin:</b>                         |                                   | 0,4                             | mm                |                        |
| <b>Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení</b>   |                                   | NPD                             |                   |                        |
| <b>P ídržnost:</b>                                 | stanovená hodnota                 | 0,3                             | N/mm <sup>2</sup> |                        |
| <b>Obsah aktivních rozpustných solí:</b>           |                                   | NPD (S0)                        |                   |                        |
| <b>Reakce na ohe :</b>                             | t ída                             | A1                              |                   |                        |
| <b>Nasákavost:</b>                                 |                                   | nepoužívat pro nechrán né zdivo |                   |                        |
| <b>Faktor difúzního odporu:</b>                    |                                   | 5/10                            |                   |                        |
| <b>Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost:</b> |                                   | NPD                             | dB                |                        |
| <b>Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:</b>         |                                   | 640                             | kg/m <sup>3</sup> |                        |
| <b>Kategorie tolerance:</b>                        |                                   | D2                              |                   |                        |
| <b>Tvar a uspo ádání:</b>                          |                                   | viz p iložený obrázek           |                   |                        |
| <b>Tepelná vodivost</b>                            | 10, dry, unit                     | NPD                             | W/mK              |                        |
| <b>Metoda:</b>                                     |                                   | NPD                             |                   |                        |
| <b>Mrazuvzdornost:</b>                             | nepoužívat pro nechrán né zdivo   | NPD (F0)                        |                   |                        |
| <b>Nebezpe né látky:</b>                           | Index hmotnostní aktivity I < 0,8 | Radioaktivita 226Ra             | <120 Bq.Kg-1      |                        |
| <b>Rozm r palety:</b>                              |                                   | 134x105 cm                      |                   |                        |
| <b>Po et kus na palet :</b>                        |                                   | 72                              |                   |                        |



1020


**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna: Hevlín I.

ESKÁ REPUBLIKA  
I : 46680004

**10**

1020-CPR-060023866

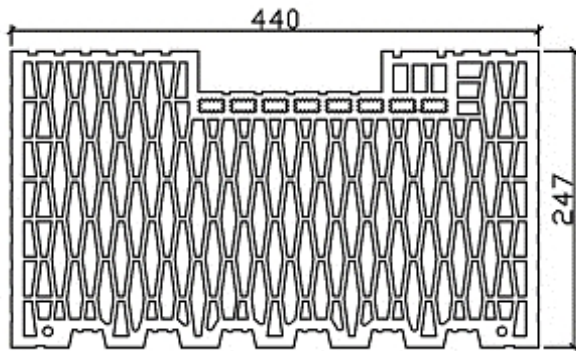

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 247 x 440 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo

# HELUZ FAMILY 44-K broušená

Objednací íslo výrobku:

ITT HE-017/10

DoP 945

# 27447.00

N/mm<sup>2</sup>

# 10

**Kontroloval:** .....

P í práci s nástroji ( ezání, vrtání, broušení, mechanickém d lení produktu) m že vznikat fibrogenní prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Doporu uje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prost edk k ochran dýchacích cest.

