

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m má (priemerná)
normalizovaná10 N/mm²
11,5 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**délka (dĺžka) 247 mm šířka (šířka): 380 mm, výška: 249 mm;
kategorie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+
rovinnost (rovinnosť): - 0,1 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): 0,4 mm**Rozmrová stabilita: vlhkostní prostředí (Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

NPD

Přidržitost (Přidržitost):

stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

třída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):nepoužívat pro nechráněné zdivo
nepoužíva pre nechránené murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):640 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz přiložený obrázek (vi přiložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)

10, dry, unit

NPD W/mK

Metoda / Metóda

NPD

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):**

72

Rozměr palety (Rozmer palety):

118x105 cm



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

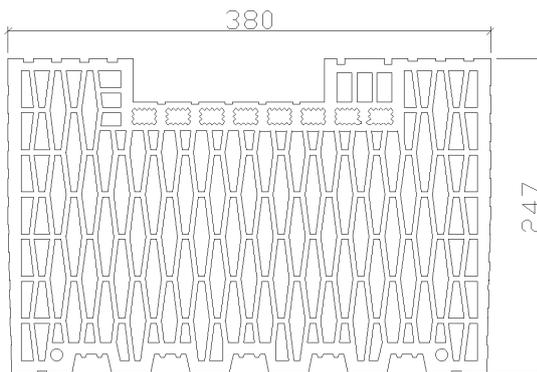
výrobna (výroba) Hevlín

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 380 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelné izolované zdivo (pálený murovací prvok pre chráněné nosné jednovrstvé tepelnoizolačné murivo)

HELUZ FAMILY 38-K broušená**HELUZ FAMILY 38-K brúsená**

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-014/10

DoP 609

27387.10N/mm²**10****Kontroloval:**Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s cihlami, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).
Pri rezaní niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).