

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| pr m ná (priemerná) | 10 N/mm <sup>2</sup>   | kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) |
| normalizovaná       | 11,5 N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) |
|                     | (Kat. I)               |  |

**Rozm ry (Rozmery):**

délka (džka) 125 mm ší ka (ší ka): 380 mm, výška: 249 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R2+  
 rovinnost (rovinnos ): - 0,2 mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): 0,6 mm

**Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

**P ídržnost (Pídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe):**

tída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo  
 nepoužíva pre nechránené murivo

**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**660 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p íložený obrázek (vi p íložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):**

10, dry, unit

NPD W/mK

**Metoda / Metóda**

NPD

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**

index hmotnostní aktivity I<0,8  
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

**Po et kus na palet (Po et kusov na paleta):**

120

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

118x105 cm



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

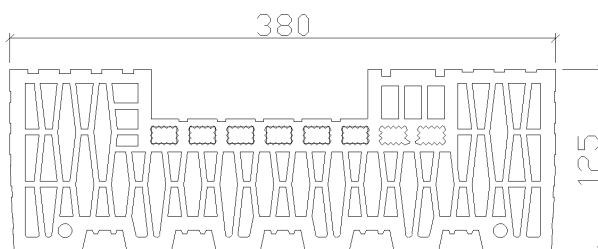

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 125 x 380 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvé tepelnoizola né murivo)

**HELUZ FAMILY 38-K-1/2****HELUZ FAMILY 38-K-1/2 brúsená**

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-015/10

DoP 827

**27386.20**N/mm<sup>2</sup>**10****Kontroloval: .....**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).  
 Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

