

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m rná (priemerná)
normalizovaná10 N/mm²
10,0 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**dĺžka (d ťka) 247 mm šíka (šíka): 380 mm, výška: 166 mm;
kategórie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+
rovinnosť (rovinnosť): 0,4 mm rovnob. ťnost rovin (rovnebenosť rovín): 1,2 mm**Rozmery (Rozmery):**

P idržnosť (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

NPD

0,3 N/mm²**Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):****Reakce na ohe (Reakcia na ohe):****Nasákovosť (Nasiakovosť):****Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

Vážená laboratórna vzduchová nepruznosť (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvnosť): NPD dB

Obj. hmotnosť prvkova suchém stavu (OH prvkova suchom stave): 670 kg/m³ Kat. tolerance (Kat. tolerancie) D2**Tvar a uspořiadanie (Tvar a usporiadanie):**

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť): 10, dry, unit

viz p. iložený obrázek (vi. priložený obrázok)

0,084 W/mK

Metoda / Metóda

P5

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):

nepoužívať pre nechráné zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):

index hmotnostnej aktivity I<0,8

(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Počet kusov na paletě (Počet kusov na palete):

96

Rozmery palety (Rozmer palety): 118x105 cm




1020

HELUZ cihlá ský pri mysl. v.o.s.373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobnia (výrob. a) Hevlín
ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

18

1020-CPR-060029554

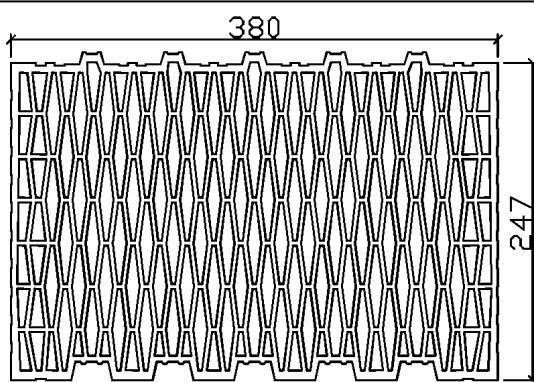

Zobrazené uspořiadanie je informatívne a môže byť nepatrno. Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategória I, P, 247 x 380 x 166 mm**

pálený zdící prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelnou izolaci zdivo (pálený murovací prvek pro chráněné nosné jednovrstvové tepelnou izolaci zdivo)

HELUZ FAMILY 38-N broušená**HELUZ STI 38-N brúsená**

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-005/18

DoP 1047

27389.05

N/mm²

10

Kontroloval:

Pri rezaní následuje vznik prachu, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149). Pri rezaní niektorými násadami vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

