

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m m ² (priemerná)	10 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	11,5 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)

Rozmery (Rozmery):

délka (délka) 247 mm šířka (šířka): 440 mm, výška: 249 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R2+
 rovinnost (rovinnosť): - 0,2 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): 0,6 mm

Rozmrová stabilita: vlhkostní pretvoření (Rozmerová stabilita: vlhkosťné pretvorenie):

NPD

Přidrženost (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

třída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo
 nepoužíva pre nechránené múrivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):640 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz příložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)

10, dry, unit

NPD W/mK

Metoda / Metóda

NPD

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužíva pre nechránené múrivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):

72

Rozměr palety (Rozmer palety):

134x105 cm



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výroba) Hevlín

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

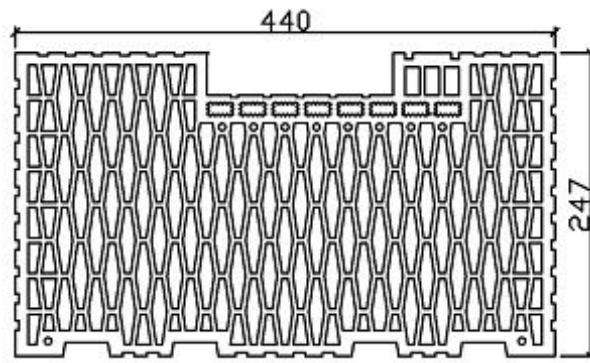

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 247 x 440 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo (pálený murovací prvok pre chráněné nosné jednovrstvé tepelnoizolační múrivo)

HELUZ PLUS 44-K broušená**HELUZ PLUS 44-K brúsená**

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-005/10

DoP 1042

23447.10N/mm²**10****Kontroloval:**

Při práci s tímto materiálem může vzniknout prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s tímto materiálem, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).
 Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí rezání, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (podle EN 149).

