

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m rna (priemerná)
normalizovaná10 N/mm²
11,5 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**

dĺžka (dĺžka) 125 mm šíkia (šíkia): 440 mm, výška: 249 mm;

kategórie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+

rovinnosť (rovinnosť): -0,1 mm rovnob. žnosť rovin (rovnobehnosť rovín): 0,6 mm

Rozmery (Rozmery):

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

P idržnosť (Prídružnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

NPD

0,3 N/mm²**Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):****Reakce na ohe (Reakcia na ohe):****Nasákovosť (Nasiakovosť):****Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

Vážená laboratórna vzduchová nepruznosť (Vážená laboratórna vzduchová nepruznosť): NPD dB

Obj. hmotnosť prvkova suchém stavu (OH prvkova suchom stave): 670 kg/m³ Kat. tolerance (Kat. tolerancie) D2**Tvar a uspořiadanie (Tvar a usporiadanie):**

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť): 10, dry, unit

viz p.iložený obrázek (vi priložený obrázok)

NPD W/mK

Metoda / Metóda

P5

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):

nepoužívať pre nechráné zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo) NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):

index hmotnostnej aktivity I<0,8

(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Počet kusov na paletě (Počet kusov na palete):

120

Rozmery palety (Rozmer palety): 134x105 cm



1020

HELUZ cihlá ský pre mysl v.o.s.


373 65 Dolní Bukovsko 295

výrobná (výrobka) Hevlín
ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

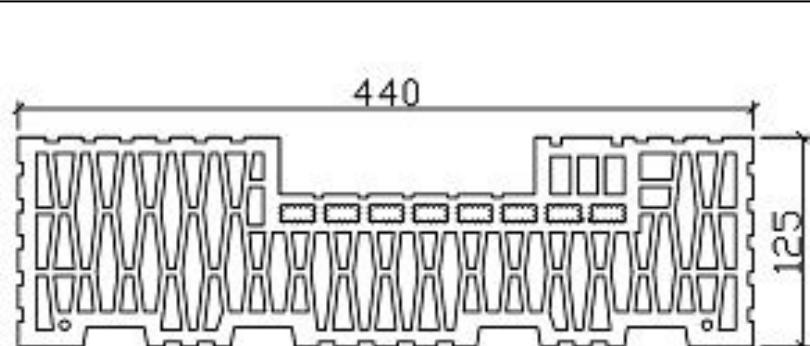

Zobrazené uspořiadanie je informatívne a môže byť nepatrno. Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategória I, P, 125 x 440 x 249 mm**

pálený zdící prvek pre chránené nosné jednovrstvové tepelnou izoláciu zdiva (pálený murovací prvek pre chránené nosné jednovrstvové tepelnou izoláciu zdiva)

HELUZ PLUS 44-K-1/2 broušená**HELUZ PLUS 44-K-1/2 brúsená**

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-004/10

DoP 1041

23446.10

N/mm²

10

Kontroloval:

Pri rezaní následuje prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

Pri rezaní niektorými násadami vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

