

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m m á (priemerná)	10 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	11,5 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

**Rozm ry (Rozmery):**

délka (d žka) 247 mm ší ka (ší ka): 440 mm, výška: 238 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2  
 rovinnost (rovinnos ): NPD mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

**Rozm rov á stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):****P ídržnost (Prídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)0,15 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe ):**

t ída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavos ):**nepoužívat pro nechrán né zdivo  
nepoužíva pre nechránené murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos ):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**640 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p íložený obrázek (vi p íložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos )**

10, dry, unit

NPD W/mK

**Metoda / Metóda**

NPD

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos ):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**index hmotnostní aktivity I<0,8  
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

72

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

134x105 cm



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295

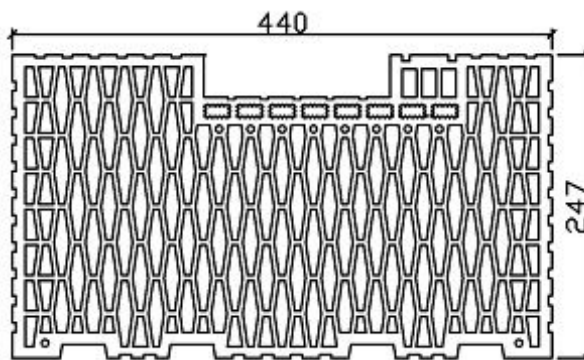
výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 440 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizola né murivo)

**HELUZ PLUS 44-K****HELUZ PLUS 44-K**

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-005/10

DoP 1039

**23442.10**N/mm<sup>2</sup>**10****Kontroloval: .....**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezání niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavova zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

