

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m m á (priemerná)	10 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	22,6 N/mm <sup>2</sup> (Kat. I)	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)

**Rozm ry (Rozmery):**

délka (džka) 497 mm ší ka (ší ka): 175 mm, výška: 249 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R2+  
 rovinnost (rovinnos ): - 0,1 mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): 0,6 mm

**Rozm rov á stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

**P ídržnosť (Prídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe):**

t ída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo

nepoužíva pre nechránené murivo

**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**680 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):**

10, dry, unit

0,231 W/mK

**Metoda / Metóda**

P4

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**index hmotnostní aktivity I<0,8  
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

80

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

134x105 cm



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

07

1020-CPR-060023866

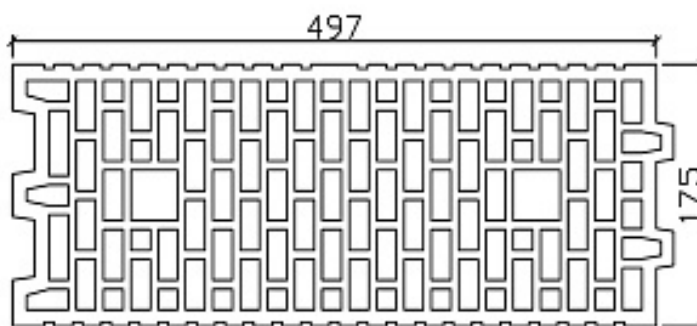

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 497 x 175 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né zdivo p í ek (pálený murovací prvok pre chránené murivo prie ok)

**HELUZ 17,5 broušená**

HELUZ 17,5 brúsená

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-006/07

DoP 431

**22175.00**N/mm<sup>2</sup>**10****Kontroloval: .....**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezání niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavova zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

