

Pevnost v tlaku:	průměrná	20	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	22,8 (Kat. I)	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Rozměry:	Délka: 247 mm	Šířka: 365 mm	Výška: 238 mm	
Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:	T2 / R2	T2 / R2	T2 / R2	
Rovinnost:		NPD	mm	
Rovnoběžnost rovin:		NPD	mm	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD		
Přidržnost:	stanovená hodnota	0,15	N/mm ²	
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)		
Reakce na oheň:	třída	A1		
Nasákavost:		nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Faktor difúzního odporu:		5/10		
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		58 (-2;-6)	dB	
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		940	kg/m ³	
Kategorie tolerance:		D2		
Tvar a uspořádání:		viz přiložený obrázek		
Tepelná vodivost λ 10, dry, unit		0,297	W/mK	
Metoda:		P4		
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)		
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
Rozměr palety:		118x105 cm		
Počet kusů na paletě:		72		



1020


HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna: Libochovice

ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 46680004

13

1020-CPR-060023868

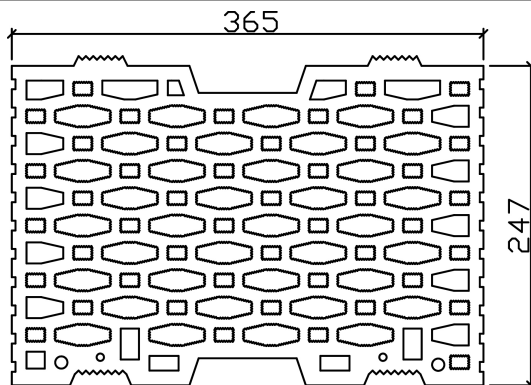

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 247 x 365 x 238 mm

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné i nenosné zvukověizolační zdivo

HELUZ AKU 36,5 MK, P20

Objednací číslo výrobku:

ITT LI-001/13 DoP 819

71361.000

N/mm²

20

Kontroloval:

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.

