

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m má (priemerná)
normalizovaná15 N/mm²
26,7 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**délka (dĺžka) 333 mm šířka (šířka): 300 mm, výška: 238 mm;
kategorie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2
rovinnost (rovinnosť): NPD mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm**Rozmrová stabilita: vlhkostní přetvoření (Rozmerová stabilita: vlhkosťné pretvorenie):**

NPD

Přidržitost (Přidržitost):

stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,15 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

třída A1 (třída A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):nepoužívat pro nechráněné zdivo
nepoužívat pro nechráněné murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

56 (-2;-7) dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):980 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie):**

D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz příložený obrázek (viz příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť):

10, dry, unit

0,315 W/mK

Metoda / Metóda:

P4

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívat pro nechráněné murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):**

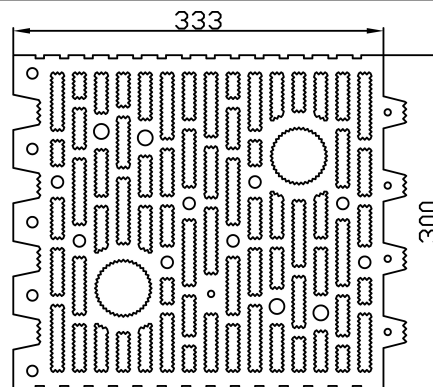
48

Rozměr palety (Rozměr palety):

118x105 cm



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna (výrobna) Libochovice
ESKÁ REPUBLIKA
I : 46680004
11
1020-CPR-060023868Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně upraveno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 333 x 300 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné i nenosné zdivo (pálený murovací prvok pre chráněné nosné i nenosné zdivo)

HELUZ AKU 30/33,3

HELUZ AKU 30/33,3, P15

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT LI-002/11

DoP 733

71303.00N/mm²**15****Kontroloval:**Při rezání kterým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí rezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).
Pri rezaní niektorým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí rezání, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (podle EN 149).