

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m rňa (priemerná)
normalizovaná20 N/mm²
23,0 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**dĺžka (dĺžka) 372 mm šíkia (šíkia): 250 mm, výška: 238 mm;
kategórie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2
rovinnosť (rovinnosť): NPD mm rovnob. žnosť rovin (rovnežnosť rovín): NPD mm**Rozmery (Rozmery):**prídržnosť (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,15 N/mm²**Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):****Reakcia na ohe (Reakcia na ohe):****Nasákovosť (Nasiakovosť):****Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

Vážená laboratórny vzduchová nepruznosť (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvnosť): 55 (-2;-6) dB

Obj. hmotnosť prvkova suchém stavu (OH prvkova suchom stave): 980 kg/m³ Kat. tolerance (Kat. tolerancie) D2**Tvar a uspořiadanie (Tvar a usporiadanie):**

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť): 10, dry, unit viz p. iložený obrázek (vi. priložený obrázok)

0,279 W/mK Metoda / Metóda P3

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):

nepoužívať pre nechráné zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo) NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):index hmotnostnej aktivity $I < 0,8$ (Rádioaktivita $^{226}\text{Ra} < 120 \text{ Bq/kg}$)

Počet kusov na paleti (Počet kusov na palete): 60 Rozmery palety (Rozmer palety): 118x105 cm




1020

HELUZ cihlá ský prmysl v.o.s.373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobná (výrob. a) Hevlín
ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

09

1020-CPR-060023866

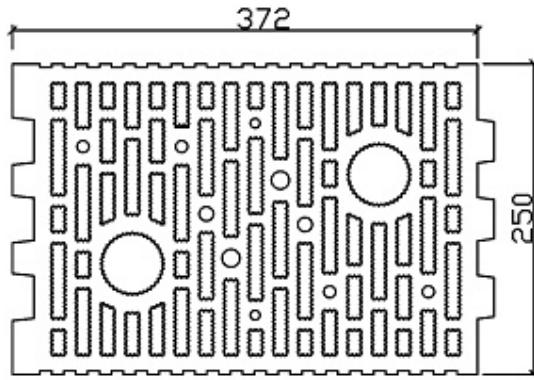

Zobrazené uspořiadanie je informatívne a môže byť nepatrno. Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategória I, P, 372 x 250 x 238 mm**

pálený zdící prvek pro chráněné nosné i nenosné zvukové izolacií zdiva (pálený murovací prvek pre chránené nosné i nenosné zvukovo izolované murivo)

HELUZ AKU 25

HELUZ AKU 25, P20

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-020/09

DoP 991

21252.15

N/mm²

20

Kontroloval:

Pri rezaní následuje vznik prachu, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149). Pri rezaní niektorými následkami vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

