

## Použití



Pro maximální variabilní stropní konstrukci, která nevyžaduje technologicky náročnější montáž, zachovává zdravé vnitřní mikroklima a zároveň je cenově dostupná.

Polomontované stropy MIAKO jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Používají se nejčastěji v bytových a občanských stavbách, ale je možné jejich použití i v průmyslových a zemědělských objektech.

Tyto stropy jsou velice variabilní a lze je použít i přiklenutých a nepravidelných podřezích místností do výšky až 8 metrů. Po doplnění výztuže je možné využití i jako spojitý nosník nebo pro konzoly například balkónů a schodiškových podest. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány.

## Technické údaje

Výrobní závod	Dolní Bukovsko
Rozměry d x š x v (mm)	250 x 525 x 230
Objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )	700
Hmotnost průměrná inf. (kg)	18,6
Počet kusů na paletě	60
Paleta	134x105 paleta opakovaně použitelná
Expediční hmotnost palety průměrně inf. (kg)	1179
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup> (ks)	6,4
Mechanická odolnost	třída R2
Třída reakce na oheň	třída A1
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	R

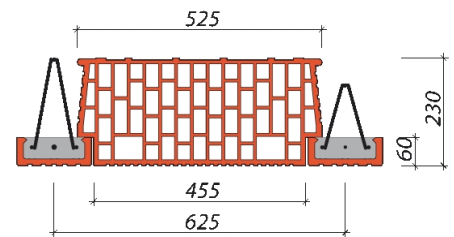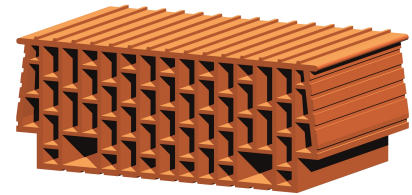

## Tepelná izolace a akustické údaje

Součinitel prostupu tepla "U" W/(m <sup>2</sup> K) - OVN 500/625	0,52/0,58
Vzduchová neprůchodnost R <sub>w</sub>	58

hodnoty při nadbetonování 40 mm a tl. stropu 270 mm

## Postup kladení vloček HELUZ MIAKO

