

clickFIX® 36 GOLD MINI

DOLLE®



**PŮDNÍ
SCHODY**

0.99
U-value

Testovaná hodnota
 $U=0,99 \text{ W/(m}^2\text{°K)}$



Třída 4 těsnosti
podle normy EN 12207



Snížení tepelných ztrát
až o 86%



Snadná montáž



Testováno podle normy
EN 14975
Max. nosnost 150 kg

**DANISH
QUALITY**

Dánská kvalita



**10
LET
ZÁRUKY**

- » Navrženo pro úzké chodby nebo tam, kde je prostor omezený.
- » Možnost montáže v malých a úzkých otvorech.
- » 4 dílné skládací schody – pouze 92,5 cm délka montážního otvoru.
- » Splňují vysoké energetické nároky díky dobré izolační hodnotě $0,99 \text{ W/m}^2\text{°K}$.

- Unikátní technologie clickFIX®
- Rychlá a snadná montáž bez použití specializovaného nářadí
- 36mm poklop vyrobený z vysoce kvalitního izolačního materiálu snižuje tepelné ztráty až o 60 % ve srovnání s tradičními půdními schody
- Hmotnost produktu 22,5 kg – snížena o 25 % ve srovnání s tradičními modely půdních schodů. Žádný z dílů neváží více než 10 kg. Díky tomu probíhá montáž bez těžkého zvedání
- 4-dílné skládací žebřík nevyžaduje žádný dodatečný prostor na půdě
- Těsnost vzduchu třídy 4 podle normy EN 12207 zajišťuje vzduchotěsnost a zabraňuje průvanům. Testy byly provedeny v institutu IFT v Rosenheimu
- Odolný pružinový systém zajišťuje plynulé a snadné otevírání
- Pěkné provedení s bílým poklopem
- Protiskluzové stupně zajišťují vyšší bezpečnost při používání
- Skryté závěsy usnadňují malování a lakování poklopu
- Schody jsou dodávány se speciální tyčí, která usnadňuje zavírání a otevírání poklopu schodů.






TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SCHRÁNKA	Materiál: Smrk Tloušťka: 18 mm Výška: 115 mm Těsnění ve schránce
POKLOP	Konstrukce: sendvič 30 mm s izolační vrstvou (polystyren EPS)
	Tloušťka: 36 mm – 2 × 3 mm bílé HDF desky, 30 mm polystyren
	Součinitel prostupu tepla celých schodů: 0,99 W/m ² °K
SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK	4dílný žebřík 12 bukových stupňů
ROZMĚRY STUPŇŮ	Šířka: 379 mm Výška stupně: 250 mm Materiál: buk
ROZMĚRY BOČNÍCH ČÁSTÍ ŽEBŘÍKU	Tloušťka: 21 mm Hloubka: 69 mm Materiál: borovice
VÝŠKA MAX.	279 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo artiklu

V balení	
Ovládací tyč	2000132
Ochranné šedé koncovky	2000923
Na objednávku	
Plastové bílé lišty, šířka 3,5 cm (maximální rozměry 92,5×70 cm)	1008970
Plastové bílé lišty, šířka 3,5 cm (maximální rozměry 92,5×70 cm)	0300920

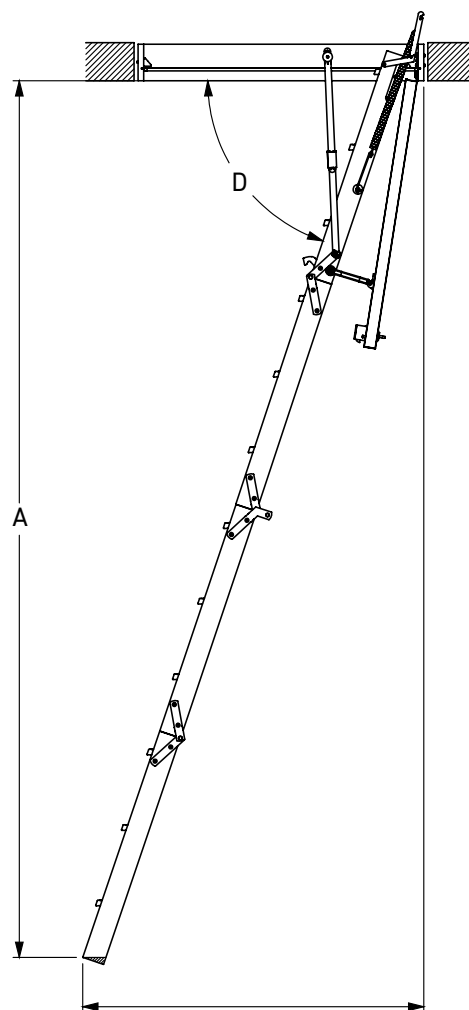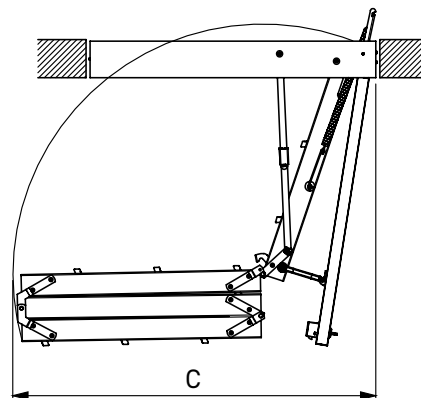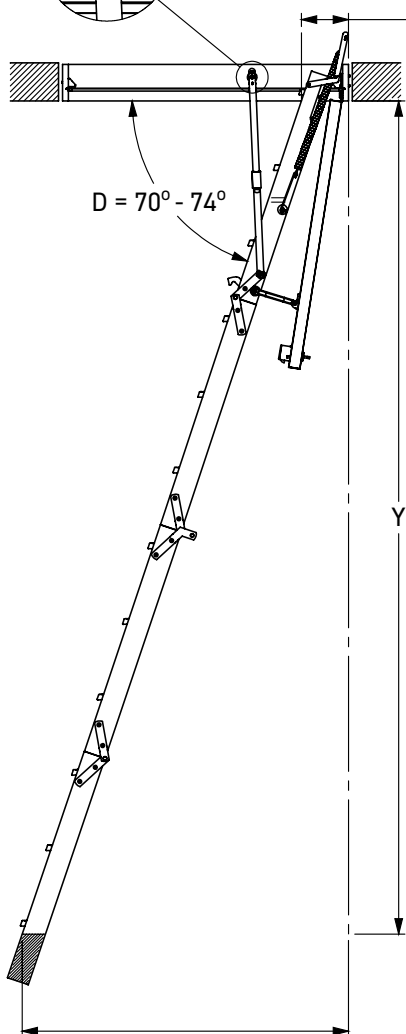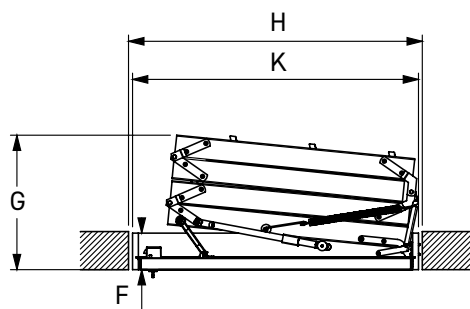

$$X = (0,364 \times Y) + 151 \text{ mm}$$

$\angle$ & D = 70 °

$$X = (0,335 \times Y) + 148 \text{ mm}$$

$\angle$ & D = 71 °

		Pos	A $\angle$	A+ $\angle$	B	C	D	F	G	Model	H	K
			mm	mm	mm	mm	°	mm	mm		mm	mm
3-3-3-3	12	1	2760	2786	1074	1139	71	115	424	38861	925 x 600	900 x 576
		2	2816	2841	904	1098	74			38871	925 x 700	900 x 676
		3	2733	2759	1146	1156	70					
		4	2793	2818	978	1116	73					