

REI 45

DOLLE®



**PŮDNÍ
SCHODY**

0.96
U-value

Testovaná hodnota
U=0,96 W/(m²K)



Třída 4 těsnosti
podle normy EN 12207



Požární certifikát REI 45
v souladu s normou
EN 13501-2



Snadná montáž



Testováno podle normy
EN 14975
Max. nosnost 150 kg

**DANISH
QUALITY**

Dánská kvalita



**10
LET
ZÁRUKY**

- » K dispozici ve dvou rozměrech: 120x60 a 120x70 cm.
- » Konstrukce poklopu poskytuje 45 minutovou ochranu proti vniknutí ohně ze strany místnosti, kde byly schody instalovány.
- » Naše schody byly vyrobeny v souladu s normou EN 13501-2.
- » Pevné schody s protiskluzovými stupni a plastovými koncovkami, které chrání podlahu.

- Rychlá a snadná montáž bez použití specializovaného nářadí
- Poklop schodů je izolován 50mm vrstvou minerální vlny Rockwool, která je nehořlavá, nepropouští vlhkost ani vodu.
- Poklop je esteticky zpracován, se skrytými závěsy a vysoce kvalitním zámkem, vyrobený z bílých HDF desek.
- Schránka a poklop s dorazovým těsněním zajišťuje těsné uzavření
- 3-dílný žebřík nevyžaduje žádný dodatečný prostor na půdě.
- Vzduchotěsnost třídy 4 podle normy EN 12207 zajišťuje těsné uzavření a zabraňuje průvanům. Testy byly provedeny v institutu IFT v Rosenheimu.
- Schránka o výšce 19 cm je vybavena těsněním, které zabraňuje úniku tepla.
- Protiskluzové stupně zajišťují vyšší bezpečnost při používání.
- Schody jsou dodávány se speciální tyčí, která usnadňuje zavírání a poklopu schodů.






TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SCHRÁNKA	Materiál: laťovka Tloušťka: 18 mm Výška: 190 mm Těsnění ve schránce
POKLOP	Konstrukce: sendvičová, 56 mm vrstva izolace (Rockwool) Tloušťka: 56 mm – 2 × 3 mm bílé HDF desky, 30 mm polystyren Součinitel prostupu tepla celého schodiště: 0,96 W/m ² °K
SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK	3-dílný žebřík 12 stupňů z bukového dřeva Šířka: 400 mm Výška stupně: 250 mm
ROZMĚRY STUPŇŮ	Tloušťka: 17,5 mm Hloubka: 83 mm Materiál: buk
ROZMĚRY BOČNÍCH ČÁSTÍ ŽEBŘÍKU	Tloušťka: 21 mm Hloubka: 83 mm Materiál: borovice
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OD PODLAHY K PODLAZE	281 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo artiklu

V balení	
Ochranné černé koncovky	2000924
Ovládací tyč	2000132
Na objednávku	
Těsnicí systém z impregnovaného polypropylenu TwinActiv	0300920
Kovové madlo pro bezpečné používání schodů	2000100

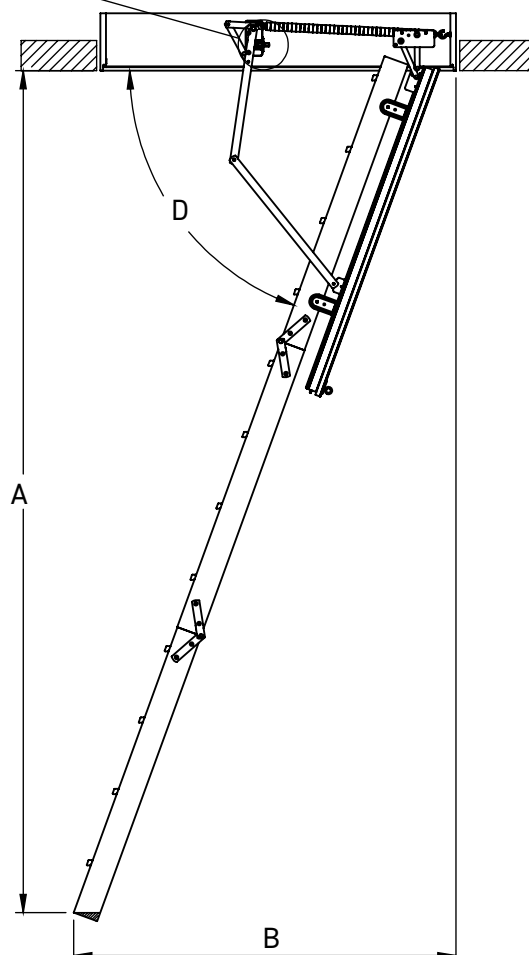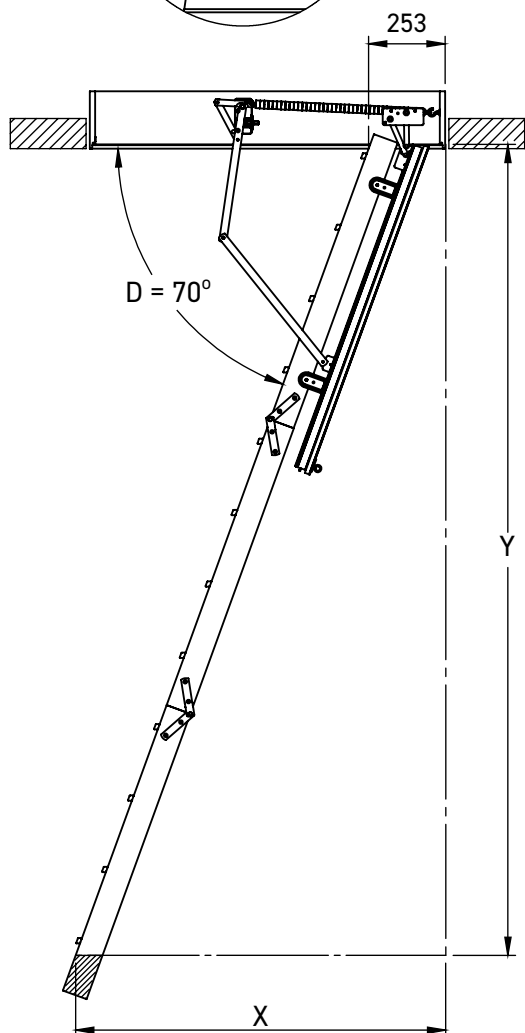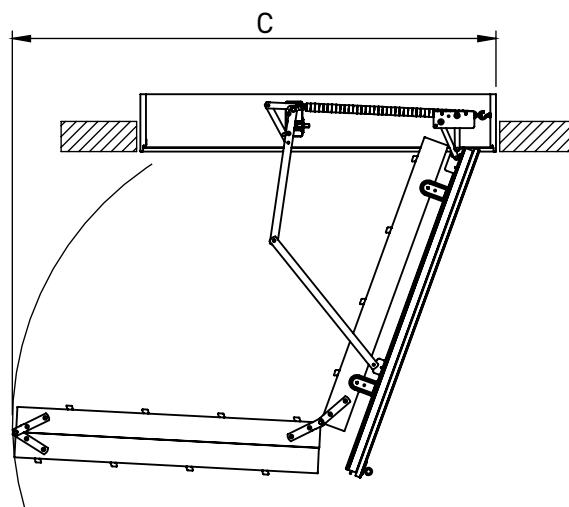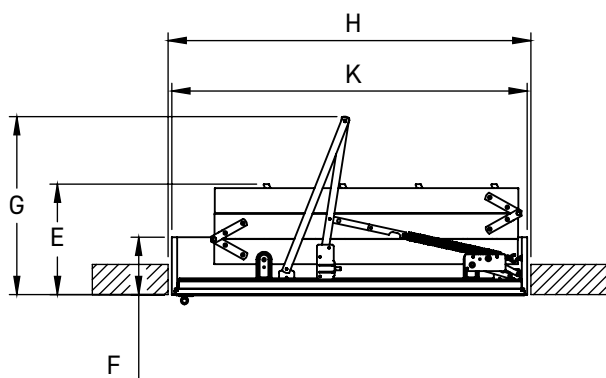

$$X = (0,363 \times Y) + 253 \text{ mm}$$

$\triangle & D = 70^\circ$

		Pos	A 	A+ 	B	C	D	F	G	Model	H	K
			mm	mm	mm	mm	°	mm	mm		mm	mm
4-4-4	12	1	2783	2810	1264	1599	70	365	588	10665	1200 x 600	1175 x 576
		2	2821	2851	1167	1568	72			10675	1200 x 700	1175 x 676