

SW 64

DOLLE®



**PŮDNÍ
SCHODY**

0,77
U-value

Testovaná hodnota
U=0,77 W/(m²°K)



Vzduchotěsnost: třída 4
podle EN 12207



Snadná montáž



Testováno podle
EN 14975
Max. nosnost 150 kg

**DANISH
QUALITY**

Dánská kvalita



**10
LET
ZÁRUKA**

- » K dispozici na zakázku se schránkou do výšky 80 cm.
- » Pro maximální výšku 336 cm.
- » Dorazové těsnění ve schránce, které zabraňuje průvanu okolo poklopu 64 mm.

- Velká stabilita
- Parozábrana s fólií TwinActive utěsňuje schránku schodů ma vnější straně a zajišťuje optimální tepelnou izolaci
- 3-dílný skládací žebřík nevyžaduje dodatečné místo v prostoru nad schránkou
- Pro zvýšení bezpečnosti drážkovaný povrch nášlapů
- Speciálně zkonstruovaný systém regulace výšky
- Rychlá a snadná montáž bez nutnosti použití speciálního nářadí






TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SCHRÁNKA	Materiál: borovice laminovaná Tloušťka: 18 mm Výška: 190 mm Těsnění ve schránce
POKLOP	Konstrukce: smrkový rám, 58 mm izolace, bílý poklop HDF z obou stran
	Tloušťka: 64 mm Izolace: 58 mm polystyren
	Součinitel tepelného prostupu celých schodů: 0,77 W/m ² °K
NÁŠLAPY	3-dílný žebřík 12 nášlapů z bukového dřeva šířka: 400 mm Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm
ROZMĚRY NÁŠLAPU/ STUPNĚ	Tloušťka: 28 mm Šířka: 82 mm Materiál: buk
ROZMĚRY BOČNIC(ŽEBŘÍKU)	Tloušťka: 21 mm Šířka: 84 mm Materiál: borovice
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA UZAVŘENÝCH SCHODŮ	362 mm od dolní hrany schránky do horní hrany složeného žebříku
VÝŠKA PODLAHA-PODLAHA	285 cm

DOPLŇKY

Číslo produktu

Ve standardní výbavě	
Ovládací tyč	2000132
Madlo pro půdní schody DOLLE s 3 dílným žebříkem	2000100
Možno navíc objednat	
Krycí lišty pro tradiční schody	1008970
Černé plastové koncovky k žebříku	2000924
Ochranná bariéra pro otvor	1008907

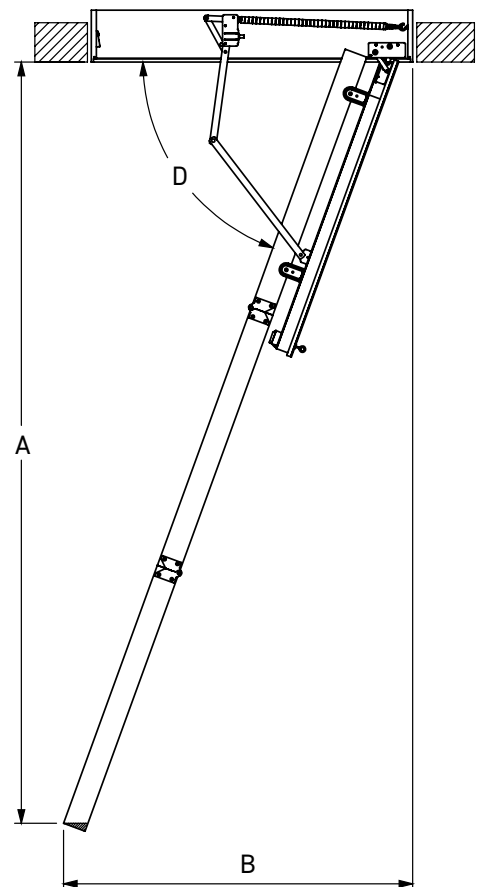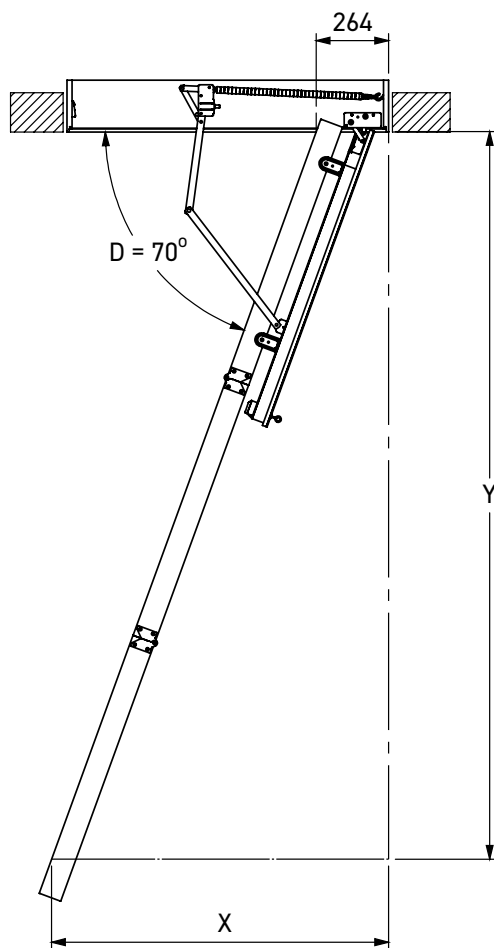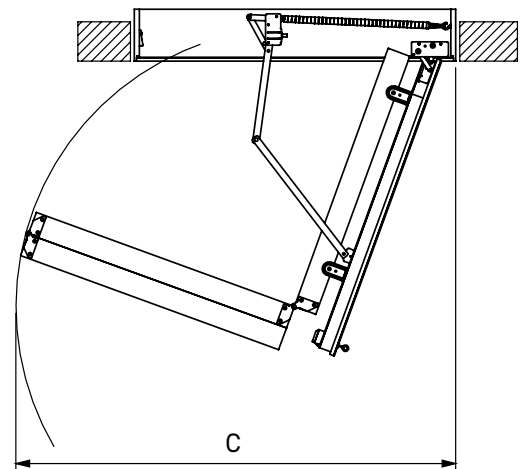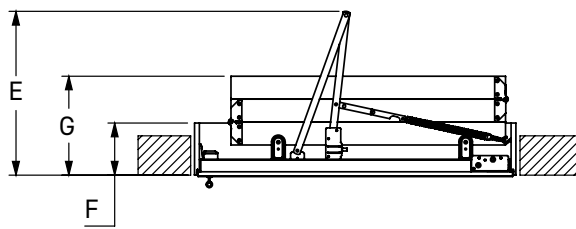

$$X = (0,364 \times Y) + 264 \text{ mm}$$

$$X \quad 70^\circ$$