

clickFIX® 76 GOLD

DOLLE®



**PŮDNÍ
SCHODY**

0.49
U-value

Testovaná hodnota
 $U=0,49 \text{ W/(m}^2\text{°K)}$



Třída 4 těsnosti
podle normy EN 12207



Snížení tepelných ztrát
až o 86%



Snadná montáž



Testováno podle normy
EN 14975
Max. nosnost 150 kg

**DANISH
QUALITY**

Dánská kvalita



**10
LET
ZÁRUKY**

- » Lehké půdní schody, snadno se montují.
- » Možnost montáže do malých a úzkých otvorů.
- » Splňují vysoké energetické nároky díky špičkové izolační hodnotě $0,49 \text{ W/m}^2\text{°K}$.

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití specializovaného nářadí
- Snížení tepelných ztrát o 70–80 % ve srovnání s tradičním modelem s poklopem o tloušťce 26 mm
- 3-dílný skládací žebřík- nevyžaduje žádný dodatečný prostor na půdě
- Schody jsou dodávány s plastovými krycími lištami, madlem (na objednávku) a koncovkami v sadě
- Dvojité těsnění zajišťuje optimální vzduchotěsnost
- Elegantní provedení poklopu a schránky
- Propustnost vzduchu nejvyšší 4.třídy podle normy DIN EN 12207(testováno v institutu v Rosenheimu)
- Odolný pružinový systém zajišťuje plynulé a snadné otevírání
- Protiskluzové stupně, plastové koncovky a kovové madlo zajišťují vyšší bezpečnost při používání
- Skryté závěsy usnadňují malování a lakování poklopu
- Speciální systém pro nastavení výšky umožňuje snadno přizpůsobit schody výšce místnosti
- Schody jsou dodávány se speciální dřevěnou tyčí, která usnadňuje zavírání a otevírání schodů
- Testováno podle normy EN 14975: testováno do 265 kg, max. nosnost 150 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SCHRÁNKA	Materiál: bíle lakovaná borovice Tloušťka: 18 mm Výška: 240 mm Těsnění ve schránce
POKLOP	Konstrukce: sendvič 70 mm s izolační vrstvou (polystyren EPS)
	Tloušťka: 76 mm - 2 x 3 mm HDF 2x3 mm Součinitel prostupu tepla celých schodů: 0,49 W/m ² °K
SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK	3dílný žebřík 12 stupňů z bukového dřeva
ROZMĚRY STUPŇŮ	Šířka: 400 mm Výška stupně: 250 mm Materiál: buk
ROZMĚRY BOČNÍCH ČÁSTÍ ŽEBŘÍKU	Tloušťka: 21 mm Hloubka: 83 mm Materiál: borovice
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZAVŘENÝCH SCHODŮ	763 mm od spodního okraje schránky k hornímu okraji složeného žebříku


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo artiklu

V balení	
Plastové bílé lišty, šířka 3,5 cm (maximální rozměry 120x70 cm)	1008970
Těsnicí systém	0300920
Ovládací tyč	2000132
Sádrokartonová obložka	
Tradiční stropní lišta	
Na objednávku	
Kovové madlo červené barvy	2000100





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VNĚJŠÍ ROZMĚRY SCHRÁNKY	„47,6 - 97,6 × 99 - 157,5 cm**“
ROZMĚR OTVORU	„50 - 100 × 101,5 - 160 cm“
VÝŠKA OD PODLAHY KE STROPU VÝŠKA SCHRÁNKY	„204 - 322 cm**“ „24 - 80 cm“
TYP ŽEBŘÍKU	„3- nebo 4-dílný“
KOEFICIENT IZOLACE	„0,49 W/(m ² °K) testováno jako stavební prvek“
TLOUŠTKA IZOLACE	„70 mm EPS (expandovaný polystyren)“
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	„150 kg, EN 14975“
VZDUCHOTĚSNOST	„třída 4, EN 12207“
VÝŠKA STUPNĚ ŽEBŘÍKU	250 mm

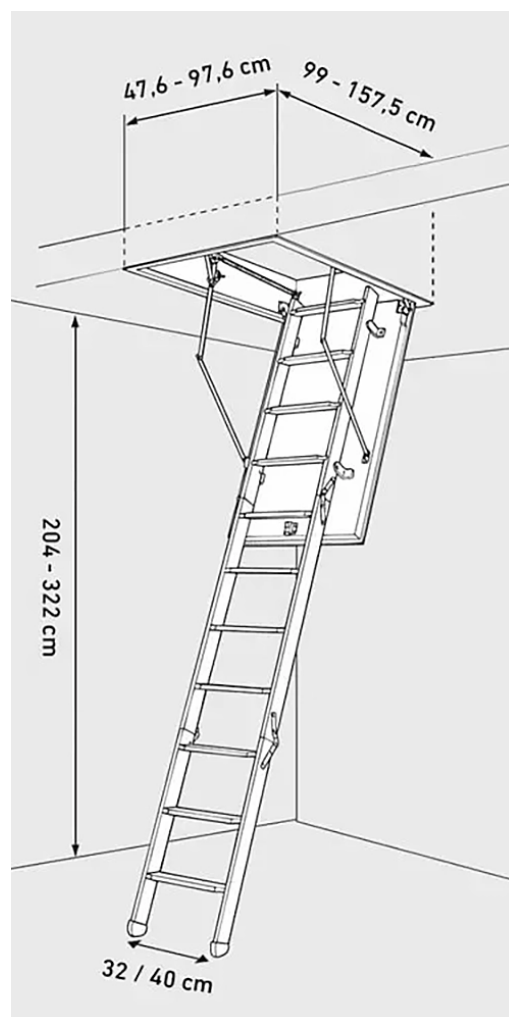

*Pokud vnější rozměry schránky překračují celkem 240 cm, maximální výška stropu může být 274 cm (žebřík se 12 stupni).
Pokud vnější šířka schránky je 53,9 cm nebo méně, délka schránky musí být minimálně 117,5 cm.

**Pokud výška stropu přesahuje 274 cm, délka schránky musí být alespoň 137,5 cm.

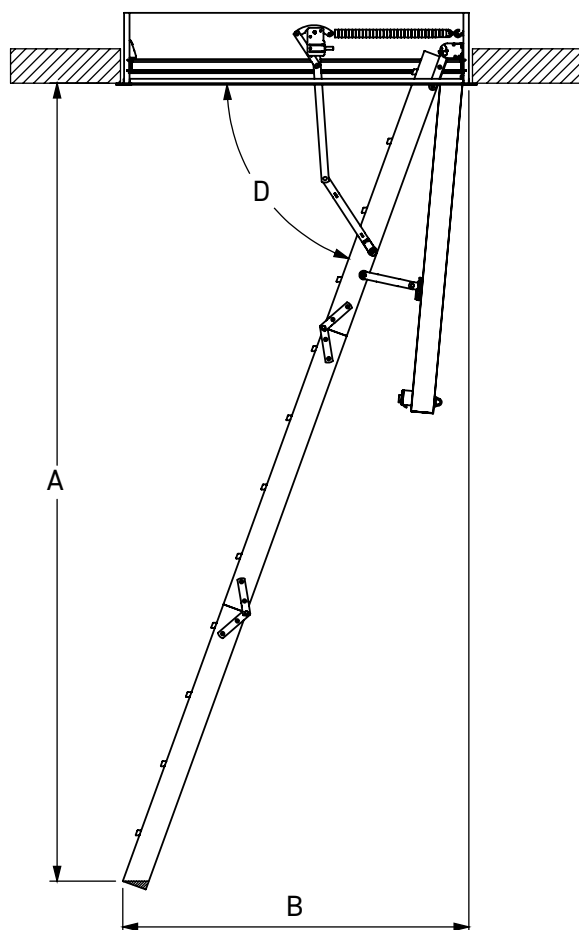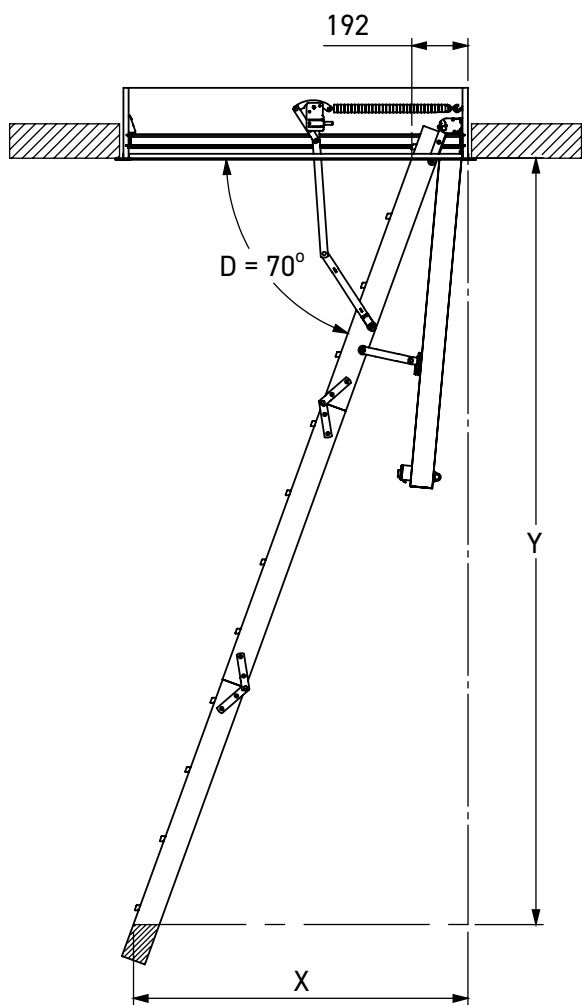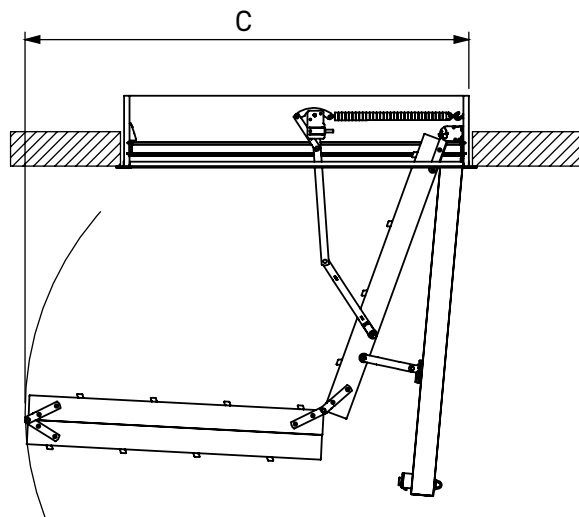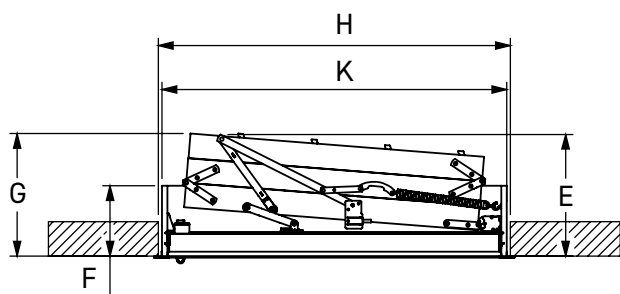

$$X = (0,363 \times Y) + 192 \text{ mm} \\ \& D = 70^\circ$$

		Pos	A 	A+ 	B	C	D	E	F	G	Model	H	K
			mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm		mm	mm
4-4-4	12	1	2701	2733	1229	1530	69	415	240	418	40665	1200 x 600	1175 x 576
		2	2720	2752	1180	1513	71				40666	1300 x 600	1275 x 576
		3	2739	2770	130	1497	70				40667	1400 x 600	1375 x 576
											40675	1200 x 700	1175 x 676
											40676	1300 x 700	1275 x 676
											40677	1400 x 700	1375 x 676