

Rozměry
600 x 600 mm

Tloušťka
40 mm

Hmotnost dlaždice
32,0 kg



BEATRIX XL

VELKOPLOŠNÁ
BETONOVÁ DLAŽBA

Beatrix je dvouvrstvá betonová dlažba s vylisovaným reliéfem, vyrobená z odolného říčního písku a portlandského cementu. Dlažba je při vlastní výrobě hloubkově impregnována pro lepší odolnost povrchu dlažby proti obrusu, vytvoření vodoodpudivé vrstvy a prohloubení odstínu a barevnosti dlažby.

Použití

Tato velkoplošná dlažba se využívá pro stavbu teras rodinných domů, venkovních atrií, chodníků, pochůzích a parkových ploch, bez pojezdu osobních a nákladních vozidel. Dlažbu lze pokládat do štěrkového lože, betonového lože nebo na stavěcí terče.


Technické parametry

Hmotnost dlaždice (kg)	32	Mrazuvzdornost	splňuje
Plošná hmotnost (kg/m²)	89	Obsah Ra 226 (Bq/kg)	< 20
Pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	min. 5	Počet dlaždic na paletě	30
Nasákavost	< 6 %	Počet m² na paletě	10,8
		Hmotnost palety (kg)	980

BEATRIX RELIÉF
dostupné vzory



BC 601 R

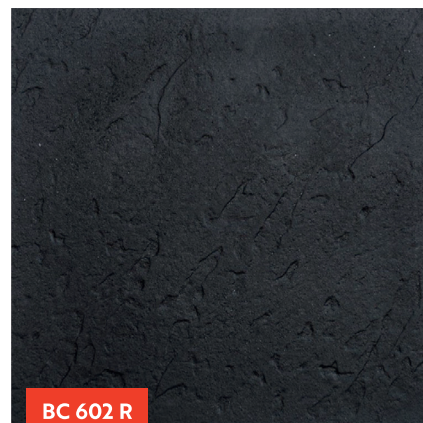

BC 602 R

Více na www.cidemat.cz

cidemat

Naše výrobky splňují požadavky příslušných technických norem a předpisů:

- Teracové dlažby a teracové prvky dle ČSN EN 13748-1 a ČSN EN 13748-2 (Teracové dlaždice)
- Betonové dlažby dle ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky)
- Protiskluznost dle ČSN 74 4507
- Protiskluznost dle ČSN EN 16165"22
- Certifikát enviromentálního prohlášení o produktech dle normy ČSN EN 15804+A2:2020, ČSN EN 16757:2018
- Máme zavedený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016

Všechny potřebné certifikáty a prohlášení najdete na stránkách www.cidemat.cz

CIDEMAT Hranice, s.r.o.

Provozovna
Bělotínská č. 288
753 01 Hranice

Telefon
+420 / 581 829 366-7
+420 / 602 569 187
+420 / 775 305 686

www.cidemat.cz

E-mail
cidemat@cidemat.cz
prodej@cidemat.cz



ISO 9001:2016

